




СЕРИЯ 50S

Недорогой трехсекционный шаровой кран

ОСОБЕННОСТИ


- Шток с защитой от выталкивания
- Стандартное исполнение – шар и шток из нержавеющей стали
- Высокоточная отливка корпуса и крышек
- Легкость установки, широкий выбор соединительной арматуры
- Трехсекционная поворотно-откидная конструкция позволяет проводить техническое обслуживание на трубопроводе
- Полнопроходной - минимизированы потери давления в трубопроводе
- Самоустанавливающийся плавающий шар обеспечивает дополнительное внутреннее уплотнение

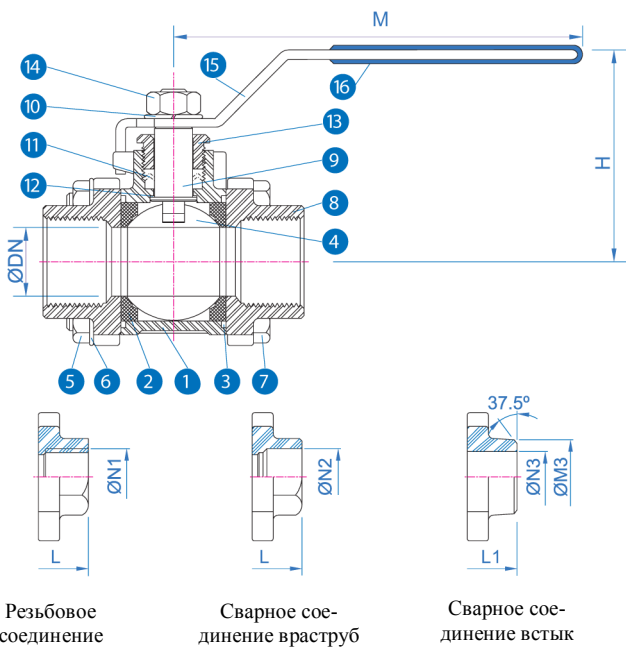

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№ детали	Наименование	Материал	К-во
1	Корпус	CF8M / WCB 1.4408 / 1.0619	1
2	Седло	PTFE	2
3	Прокладка корпуса	PTFE	2
4	Шар	ASTM A351 CF8M	1
5	Гайка	304SS	4-12
6	Шайба	304SS	4-12
7	Болт	304SS	4-6
8	Крышка	CF8M / WCB 1.4408 / 1.0619	2
9	Шток	316SS	1
10	Шайба штока	304SS	1
11	Уплотнение штока	PTFE	1
12	Упорная шайба	PTFE	1
13	Гайка сальника	304SS	1
14	Гайка штока	304SS	1
15	Рукоятка	304SS	1
16	Оболочка рукоятки	Винил	1

График: давление/температура

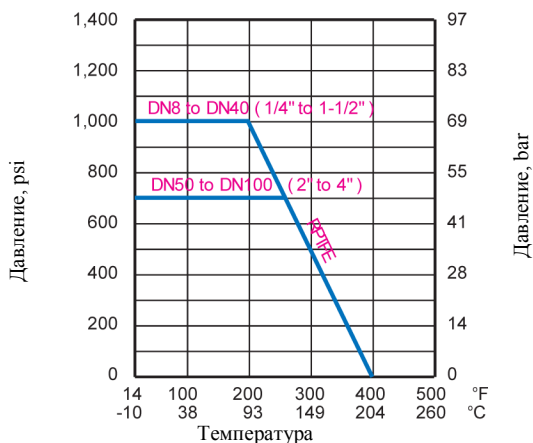

РАЗМЕРЫ (мм)

SIZE	DN	M	H	L	L1	ØDN	ØM3	ØN1	ØN2	ØN3
1/4"	8	103	54	61	61	11.6	18.0		14.2	11.6
3/8"	10	103	54	61	61	12.5	18.0	NPT	17.7	12.5
1/2"	15	133	55	69	69	15.0	22.7		21.9	17.0
3/4"	20	133	59	78	78	20.0	27.7	BSP	27.2	22.5
1"	25	153	70	84	84	25.0	33.5		33.9	26.0
1-1/4"	32	153	75	104	104	32.0	42.2	PT	42.7	34.4
1-1/2"	40	191	84	118	119	38.0	48.8		48.8	41.5
2"	50	191	92	129	131	50.0	61.0	PF	61.3	53.0
2-1/2"	65	247	128	162	162	65.0	77.0		74.2	65.8
3"	80	247	137	182	182	80.0	91.0	Etc	90.0	81.0
4"	100	295	173	230	230	100.0	115.0		115.6	102.0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

NPT		Полнопр.		SS 316		PTFE		1-1/2"		1000свр		Стандартная рукоятка		
50S	-	N	-	1	-	1	-	T	-	G	-	D	-	2
	Тип торцевого вывода		Тип проходного отверстия		Материал корпуса /торцевой крышки		Материал седла		Размер		Давление		Тип рукоятки	
B	Сварное присоединение встык		1	Полнопр.	1	316 CF8M 1.4408	N	TFM1600	A	1/4"	C	PN40 / 600свр	1	Стандартная рукоятка с фиксатором
S	Сварное присоединение в раструб				4	WCB 1.0619	T	PTFE	B	3/8"	D	PN63 / 1000свр	2	Стандартная рукоятка
N	Резьбовое соед.(NPT)								C	1/2"				
P	Резьбовое соед. (PF)								D	3/4"				
H	Резьбовое соед. (PT)								E	1"				
									F	1-1/4"				
									G	1-1/2"				
									H	2"				
									J	2-1/2"				
									K	3"				
									L	4"				